取扱説明書

ソフトホーンスピーカー　BH-116

このたびは、ノボル ソフトホーンスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
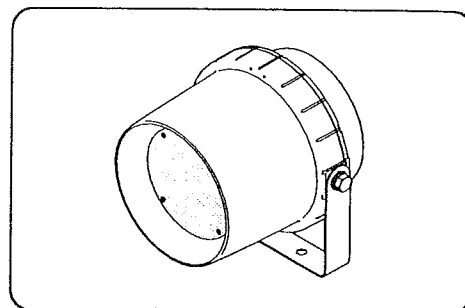
安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

強　制

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
落下して、けがの原因となります。

禁　止

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁　止

仕　様

項目	内容
使用スピーカー	12 cm コーンスピーカー
定格入力	6 W
入力インピーダンス	1.7 kΩ、3.3 kΩ、10 kΩ
再生周波数帯域	130 ~ 13,000 Hz
出力音圧レベル	96 dB（1 W、1 m）
仕上げ	本体　：ABS樹脂、オフホワイト、塗装 アングル：ステンレス ネット　：亜鉛処理鋼板、グレー、塗装
寸法	233（幅）× 224（高さ）× 208（奥行）mm
口径	ϕ 166 mm
質量	1.5 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご注意 スピーカーは、必ず水平よりも下向きに取り付けてください。雨水などが溜まって故障の原因となります。

概要および特長

樹脂ボディにステンレス製の金具、ねじを採用した耐候性に富んだ屋外用防滴スピーカーです。
従来のホーンスピーカーの特長である高耐候性と高能率、およびコーンスピーカーの特長である高音質を合わせ持ち、特に指向特性を重視し特定の範囲に明瞭な音を届けます。

インピーダンスの切り換えかた

工場出荷時の入力インピーダンスは、1.7ｋΩ（6Ｗ）に設定されています。
インピーダンスを変更するときは、本体背面のロータリースイッチをマイナスドライバーなどで切り換えてください。

ご注意 本スピーカーは、ハイインピーダンス100系専用品です。
ローインピーダンスでは、使用できません。

※ 工場出荷時は、「6Ｗ 1.7kΩ」に設定されています。
※「切」の位置では、音は出ません。

外観寸法図

単位：mm
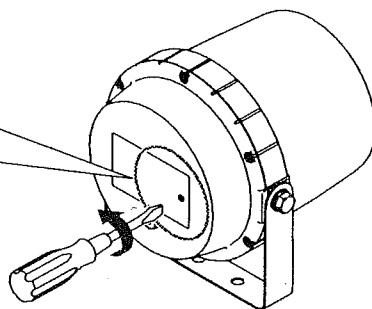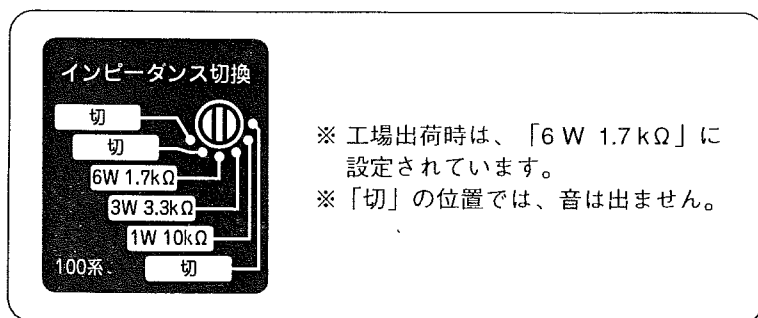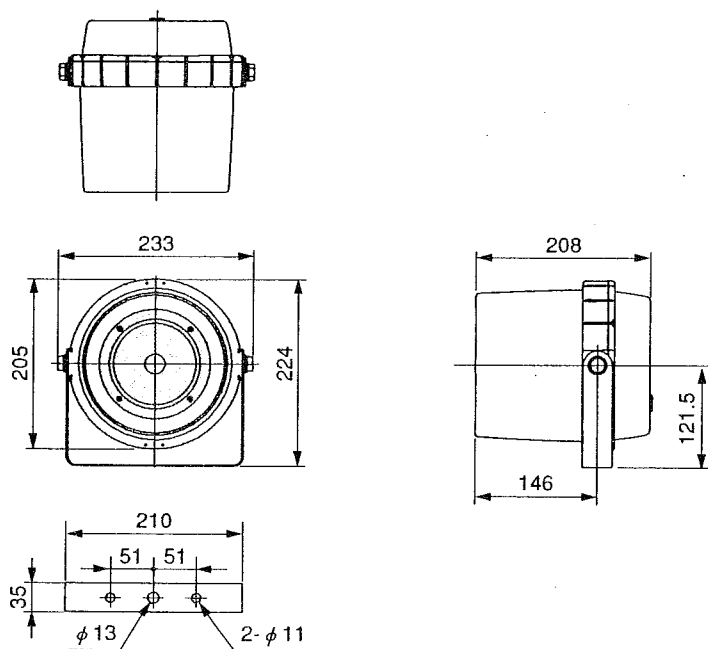
拡声用音響装置
株式会社 ノボル電機製作所

顧客サービスセンター	フリーダイヤル（無料電話）TEL. 0120-014-602 受付時間　9：00 ～ 17：00 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場　〒576-0051　大阪府交野市倉治3丁目5-10　TEL. 072-891-4602

533-06-101-30